


Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: **Настенный конденсационный газовый котел Buderus Logamax plus GB172-35 iW H**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-kondensatsionnyy-gazovyy-kotel-buderus-logamax-plus-gb172-35-iw-h>

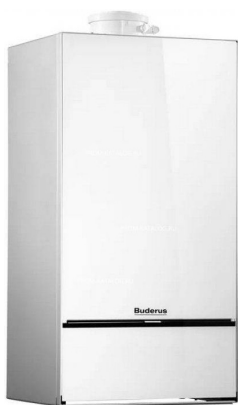

Описание

Buderus Logamax plus GB172-35 iW H (белый) – это интеллектуальный передовой газовый котел, выполненный в корпусе из высокопрочных материалов и оборудованный деталями комплектации с усовершенствованной конструкцией. Рассматриваемое устройство не производит громкого мешающего шума в процессе эксплуатации и характеризуется максимальной защищенностью от внешних воздействий среды.

Особенности и преимущества газовых котлов Buderus серии Logamax plus GB172i:

- Абсолютно новый DNA дизайн
- Фронтальная панель выполнена из ударопрочного стекла Titanium glass
- Цвет котла: черный или белый
- Обновленный теплообменник WB5 из сплава алюминия ALU plus
- Система управления BC25 с возможностью интеграции рядом RC300
- Энергоэффективный насос (класс A)
- Расширительный бак 12 л

- Работа на сжиженном газе
- Удаленное управление через Интернет при помощи Buderus Logamtic web KM200 или Logamatic TC100

Характеристики

Страна	Германия
Производство	Турция
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	35
Мах давление отопит контура , Атм	2,96
Min давление отопит контура , Атм	0,8
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Конденсационный
Мах расход природного газа, м3/ч	3,56
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	2,62
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	125/80
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Электрическая мощность, Вт	133
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	84x44x35
Вес, кг	46
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Режим Теплые полы	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да

Контроль пламени	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Эксплуатация в отдельной котельной	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	84
Ширина, см	44
Глубина, см	35
Отапливаемая площадь, кв.м.	300 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.