


Описание товара Инфракрасный обогреватель

Ballu BIN-AP4-2.0-B

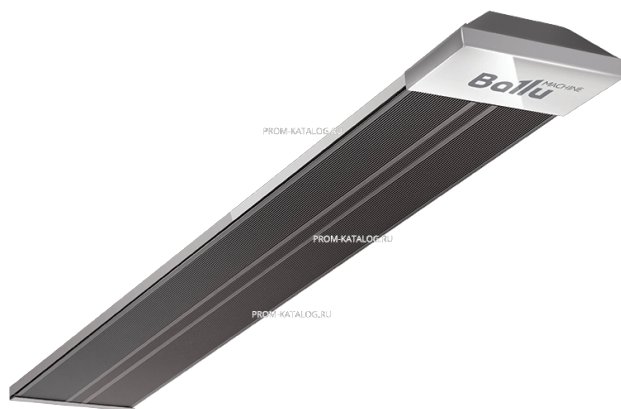

Описание

Инфракрасный обогреватель Ballu BIN-AP4-2.0-B - выполнен в серебристом корпусе с элементами из полированной нержавеющей стали и высокоэффективными панелями с уникальным черным анодированием поверхности, которое помогает достичь КПД на уровне 95% – это самый внушительный показатель среди электрических инфракрасных обогревателей. Данная серия обогревателя разработана специально для продуктивного и незаметного обогрева помещений с повышенными требованиями к интерьеру.

Инфракрасные обогреватели подобно солнцу испускают тепловую энергию в инфракрасном спектре. Тепло практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей (пол, стены, мебель), которые уже нагревают воздух. Это создает мягкий комфортный микроклимат в помещении с минимальной разницей температур по высоте. Кроме того, при нахождении в зоне обогрева инфракрасное тепло поглощается поверхностью тела и одеждой, что создает ощущение комфорта даже при пониженной температуре, причем тепло ощущается даже при сквозняке и на ветру. Инфракрасные обогреватели незаменимы для локального обогрева в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно.

Качественно новый подход к созданию комфортных условий возможен благодаря использованию инфракрасных обогревателей BALLU. Они стали необычайно популярными в последние годы, благодаря их высокой энергоэффективности, безопасности и уникальными преимуществами перед обогревателями других типов.

Особенности Ballu BIN-AP4-2.0-B:

- Самые компактные и тонкие панельные обогреватели на рынке!
- Долговечные излучающие панели с черным анодированием 25 мкм, обеспечивают высокую

- эффективность на всем сроке эксплуатации прибора;
- Запатентованная форма корпуса;
- Высокая степень пылевлагозащиты IP54;
- Стальной корпус и элементы из полированной нержавеющей стали;
- Универсальные поворотные кронштейны с барашковыми метизами в комплекте;
- Возможность подвеса ИК обогревателей на потолок или стену под углом с шагом в 30°;
- Возможность прямого подвеса на резьбовые шпильки;
- Расширенная гарантия 3 года.

Характеристики

Страна производителя	Китай
Тип обогревателя	Электрический
Электропитание	220-240/1/50
Способ установки	Горизонтально
Минимальная высота установки	4.5 м
Габаритный размер	40x1300x255 мм
Цвет	черный серебро
Тепловая мощность, кВт	2 кВт
Установка	Настенный, напольный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.